



Indicado para canal concreteira, o CP II-F-40 possui alta resistência inicial e final, baixa demanda de água no concreto e maior compatibilidade com aditivos. Um cimento com excelente performance, produzido com o mais rígido controle acarretando na menor variação do mercado.

DISPONIBILIDADE:
Unidade Pitimbu/PB.

TIPO DE CIMENTO

CP II-F-40 – Cimento Portland Composto. NBR 16697.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência inicial e final
- Baixa demanda de água no concreto
- Maior compatibilidade com aditivos
- Composto por material carbonático


INDICAÇÕES DE USO

- Canal concreteira
- Obras de infraestrutura

DISTRIBUIÇÃO

- Granel
- Big Bag

GRÁFICO DE DESEMPENHO

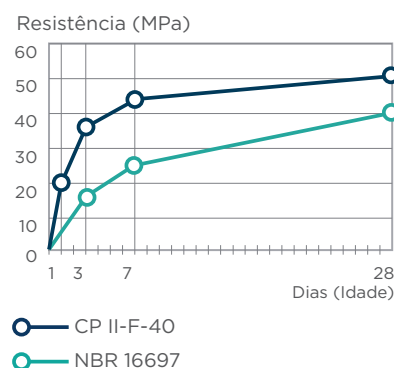

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Argamassa de assentamento e revestimento	Argamassas de chapisco e contrapiso	Concreto autoadensável	Pisos industriais e concreto reforçado com fibras	Concreto simples ou armado	Concreto para desforma rápida	UHPC e CAD	Concreto leve	Elementos pré-moldados e artefatos de concreto	Solo-cimento