

# CP V-ARI MAX



Desenvolvido especialmente para aplicação na indústria de pré-moldados e artefatos de concreto. Com o CP V-ARI MAX, você tem a força que une desempenho, produtividade e altíssima resistência já nas primeiras horas de aplicação. Seu alto grau de reatividade permite melhores desempenho, resultado e custo-benefício. Use e comprove.

## DISPONIBILIDADE:

Unidade Sete Lagoas/MG.  
Unidade Pitimbu/PB.  
Unidade Cantagalo/RJ.

## TIPO DE CIMENTO

CP V-ARI - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial NBR 16697.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência inicial
- Desforma rápida
- Excelente aderência na aplicação
- Máxima coesão em concretos autoadensáveis


## INDICAÇÕES DE USO

- Exigência de desformas rápidas das peças concretadas

## DISTRIBUIÇÃO

- Granel
- Big Bag

## GRÁFICO DE DESEMPENHO

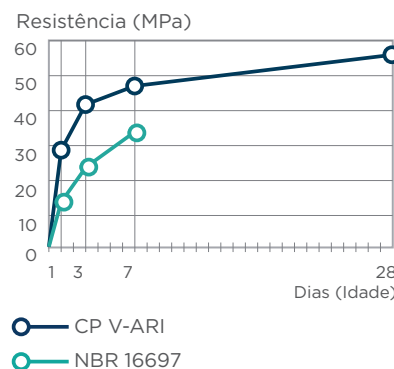

## PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Artefatos de concreto	Concreto autoadensável	UHPC e CAD	Concreto leve	Concreto para desforma rápida	Concreto protendido	Concreto projetado	Concreto simples ou armado	Elementos pré-moldados

