

# MULTIMAX CP II-E-32 RS

Cimento  
**Campeão**



O cimento MULTIMAX foi desenvolvido com um teor de adições ideal composto por escória de alto-forno, garantindo ao produto resistências iniciais superiores, coloração escura e pega rápida. E o que você ganha? Rapidez na execução, redução de custos e mais produtividade. Sem dúvidas o melhor desempenho em todas as etapas da obra, proporcionando força máxima e mais qualidade no acabamento. Use e comprove.

#### DISPONIBILIDADE:

Unidade Sete Lagoas/MG.  
Unidade Cantagalo/RJ.  
Unidade Matozinhos/MG.  
Unidade Arcos/MG.

#### TIPO DE CIMENTO

CP II-E-32 RS - Cimento Portland Composto. NBR 16697.

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Resistência inicial superior
- Coloração escura
- Secagem e pega rápida
- Teor ideal de adição
- Composto por escória de alto-forno


#### INDICAÇÕES DE USO

- Todos os tipos de obras

#### DISTRIBUIÇÃO

- Granel
- Saco 50 kg
- Saco 25 kg
- Big Bag

#### GRÁFICO DE DESEMPENHO

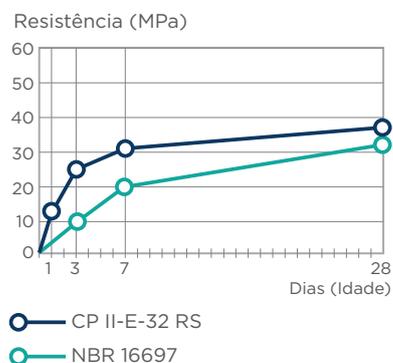

#### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Argamassa de assentamento e revestimento	Argamassas de chapisco e contrapiso	Artefatos de concreto	Concreto autoadensável	Concreto estrutural	Fundações	Grautes	Pavimentos de concreto e calçadas	Elementos pré-moldados	Solo-cimento

CIMENTO  
**NACIONAL**

**BUZZI**