

MULTIMAX CP II-F-32



O cimento MULTIMAX foi desenvolvido com um teor de adições ideal composto por material carbonático, garantindo ao produto resistências iniciais superiores, coloração escura e pega rápida. E o que você ganha? Rapidez na execução, redução de custos e mais produtividade. Sem dúvidas o melhor desempenho em todas as etapas da obra, proporcionando força máxima e mais qualidade no acabamento. Use e comprove.

DISPONIBILIDADE:

Unidade Pitimbu/PB.

TIPO DE CIMENTO

CP II-E-32 RS – Cimento Portland Composto. NBR 16697.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Resistência inicial superior
- Coloração escura
- Secagem e pega rápida
- Teor ideal de adição
- Composto por Material Carbonático


INDICAÇÕES DE USO

- Todos os tipos de obras

DISTRIBUIÇÃO

- Granel
- Saco 50 kg
- Saco 25 kg
- Big Bag

GRÁFICO DE DESEMPENHO

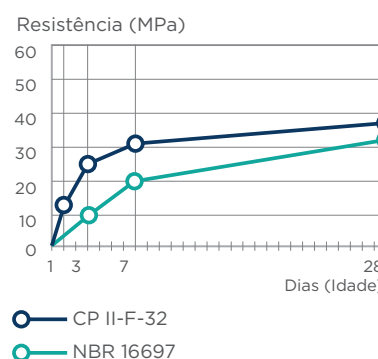

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Argamassa de assentamento e revestimento	Argamassas de chapisco e contrapiso	Artefatos de concreto	Concreto autoadensável	Concreto estrutural	Fundações	Grautes	Pavimentos de concreto e calçadas	Elementos pré-moldados	Solo-cimento

